




Penso Isdralit? Esqueça as preocupações.


Com as telhas Isdralit, não tem tempo ruim: garanta qualidade, tradição e segurança para poder curtir os melhores momentos tranquilamente com a sua família.

isdralit
Confiança para seu lar

Telhas Isdralit.


Super-resistentes e fáceis de instalar. Tudo isso com a durabilidade e economia que você merece.

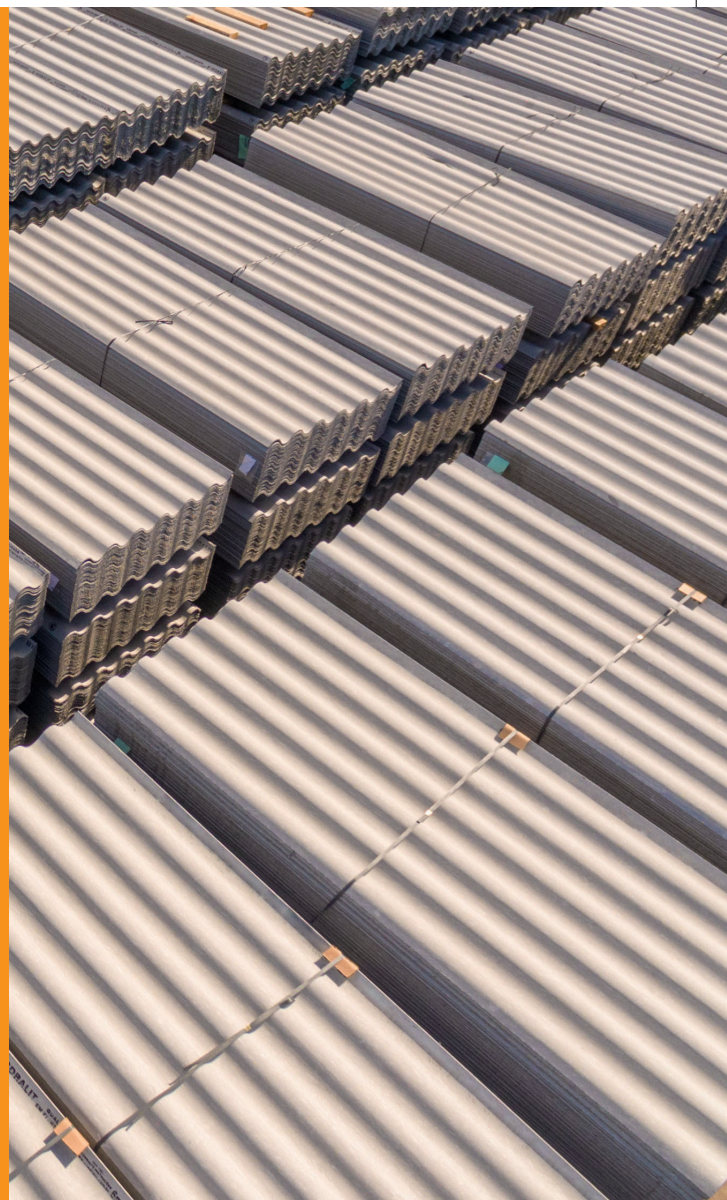

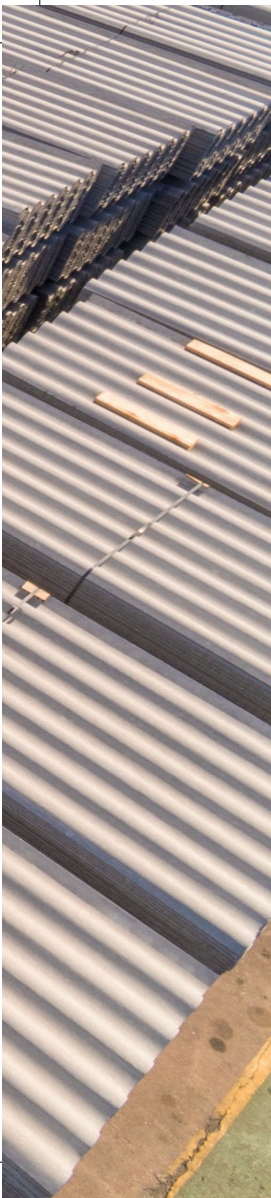

Telha Ondulada

Versátil, econômica e resistente, possui uma variedade em peças complementares que atendem às necessidades de todos os projetos.

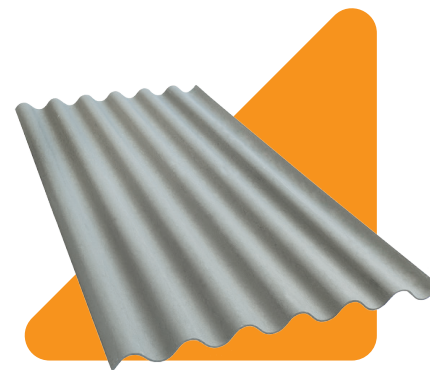

- **Acessórios:** Cumeeira Normal, Cumeeira Shed, Cumeeira Universal, Cumeeira Articulada, Cumeeira Lanternim, Telha com Claraboia, Espigão de Início, Espigão Normal, Espigão de Abas Planas;
- **Resistência à flexão:** Atende à Norma NBR 15.210-1;
- **Composição:** Cimento e fibras sintéticas;
- **Garantia:** Cinco anos.*

*Referente a defeitos de fabricação de produtos instalados conforme os procedimentos técnicos indicados pela Isdralit.

Telha Ondulada

Comprimento			Área (m ²)			Peso (kg)			
Total	Total útil com sobreposição longitudinal		Total	Total útil com sobreposição lateral de 1/4 onda e longitudinal		Total	Espessura		
	14 cm	20 cm		14 cm	20 cm		5 mm	6 mm	8 mm
1,22	1,08	1,02	1,34	1,13	1,07	1,34	13,65	16,65	22,65
1,53	1,39	1,33	1,68	1,46	1,40	1,68	17,15	20,90	28,45
1,83	1,69	1,63	2,01	1,77	1,71	2,01	20,50	25,00	34,00
2,13	1,99	1,93	2,34	2,09	2,03	2,34	23,86	29,10	39,60
2,44	2,30	2,24	2,68	2,42	2,35	2,68	27,35	33,35	45,35
3,05	2,91	2,85	3,35	3,05	2,99	3,35	-	41,65	56,05
3,66	3,52	3,46	4,02	3,84	3,63	4,02	-	50,00	68,00

Dimensões e pesos aproximados, sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Telha Ondulina

Prática e ágil na montagem de coberturas, é ideal para projetos simples e de baixo custo.

- **Acessórios:** Cumeeira Articulada;
- **Resistência à flexão:** Atende à Norma NBR 15.210-1;
- **Composição:** Cimento e fibras sintéticas;
- **Garantia:** Cinco anos;*
- **Largura útil:** 450 mm;
- **Espessura:** 4 mm.

*Referente a defeitos de fabricação de produtos instalados conforme os procedimentos técnicos indicados pela Isdralit.

Comprimento (m)	Peso (kg)
1,22	4,5
1,53	5,6
1,83	6,7
2,13	7,8
2,44	9,0

Dimensões e pesos aproximados, sujeitos a alterações sem prévio aviso.



Frio? Só na barriga.


Com o telhado Isdralit, você tem o isolamento térmico que a sua casa precisa e pode viver mais intensamente os momentos com a família.



Cumeeiras Isdralit.

O algo a mais que todo telhado precisa.

Conheça as peças complementares
ideais para cada tipo de projeto.

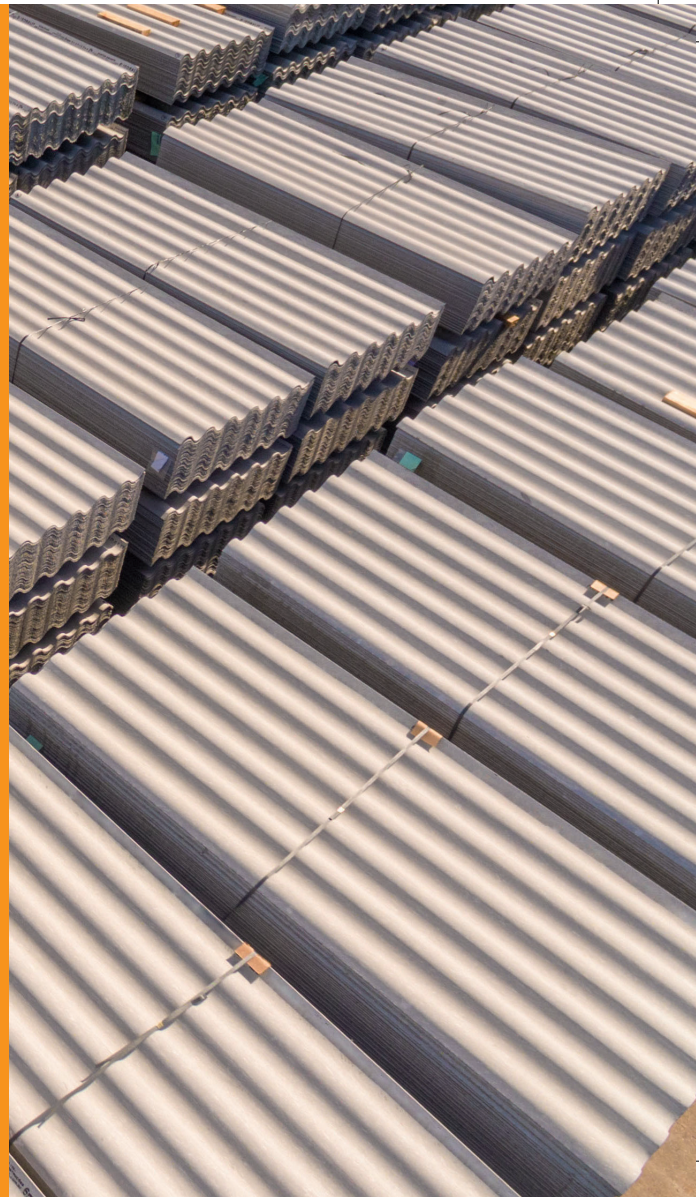

Cumeeira Normal

Disponível nas abas 300 mm e 400 mm*, fabricadas com a espessura de 6 mm, em diversos ângulos: 10°, 15°, 20°, 25° e 30°, conforme a necessidade do arremate entre duas águas do telhado. A fixação é feita por meio de um parafuso ou gancho de rosca em cada aba, na crista da 2ª e da 5ª ondas ou da 2ª e da 6ª ondas.

*Na aba 400 mm, disponível nas inclinações de 10° e 15°.



Inclinação		Peso aprox. (kg)
Graus	%	
10	17,6	7,5
15	26,8	7,5
20	36,4	7,5
25	46,6	7,5
30	57,7	7,5


Dimensões e pesos aproximados, sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Cumeeira Articulada

A Cumeeira Articulada é composta por duas peças: aba superior e inferior. É fabricada para telhados com inclinações de 10° a 45°. A fixação é feita por meio de um parafuso ou gancho com rosca em cada aba na crista da 2ª e 5ª ondas ou da 2ª e 6ª ondas. Disponível em opções para telhas onduladas e para telhas ondulinas.

Largura total	1.100 mm
Aba	415 mm
Peso total das duas peças 11 kg	

Dimensões e pesos aproximados, sujeitos a alterações sem prévio aviso.

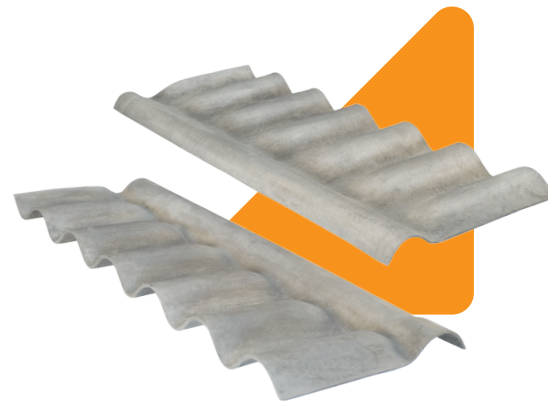

Cumeeira Articulada Ondulada



Cumeeira Articulada Ondulina

Cumeeira Universal

Ideal para aplicar quando não se pode determinar previamente a inclinação do telhado, porque ela se adapta a diferentes ângulos, entre 10° e 30°. A fixação é feita na viga central colocada ao longo da linha da cumeeira, usando parafusos de 150 mm ou por meio de parafuso ou gancho com rosca, em cada aba, na crista da 2ª e 5ª ondas ou da 2ª e 6ª ondas.

Largura (mm)	Peso aprox. (kg)
1.100	6,8

Dimensões e pesos aproximados, sujeitos a alterações sem prévio aviso.



Cumeeira Shed

Usada nos telhados Shed (telhado com uma água) para o acabamento com a parede. Fabricada para montagem do lado esquerdo e direito, disponível para inclinação de 15°. Fixada com um parafuso ou um gancho com rosca na crista da 2ª e da 5ª ondas ou da 2ª e da 6ª ondas.



Cumeeira Normal

Lanternim

Utilizada em conjunto com a Cumeeira Normal, possibilitando a circulação do ar sob a cobertura. Fabricada para inclinação de 15°. A fixação da Cumeeira Lanternim é igual ao da Cumeeira Normal. Já o Domo é fixado com quatro suportes metálicos.

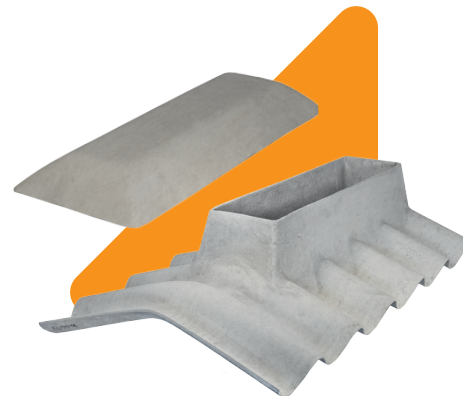


Tabela Lanternim		Tabela Domo	
Dimensão	Valor nominal	Dimensão	Valor nominal
Largura	1.100 mm	Comprimento	780 mm
Aba	300 mm	Largura	300 mm
Comprimento de abertura	700 mm	Altura	80 mm
Largura da abertura	190 mm		
Altura da abertura	140 mm		
PESO - 8,5 KG		PESO - 2,8 KG	


Dimensões e pesos aproximados, sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Telha com Claraboia


Para uma ventilação natural de telhados com inclinação de 10° a 30°, são utilizadas telhas com claraboia providas de Domo.

Dimensão	Valor nominal				
Comprimento (m)	1,22	1,53	1,83	2,13	2,44
Peso (kg)	16,1	21,6	26,2	30,2	34,7
Largura (m)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Espessura (e)	6	6	6	6	6
Comp. abertura (mm)	0,56	0,72	0,72	0,72	0,72
Largura da abertura (m)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Altura da abertura (m)	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Dimensões e pesos aproximados, sujeitos a alterações sem prévio aviso.

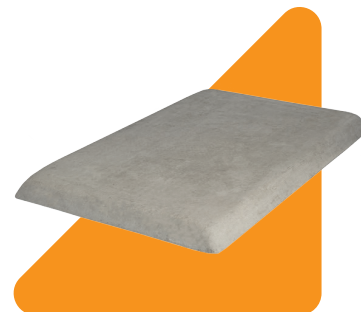


Domo para claraboia

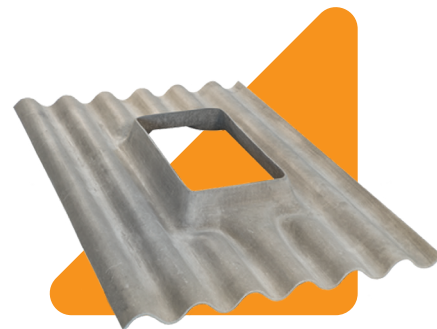

Fixação: é a mesma utilizada nas chapas onduladas. E o Domo é fixado através de um kit de quatro suportes metálicos.

Espigão de Abas Planas

Usado para o recobrimento do encontro de telhas na linha de espigão, com inclinação igual ou acima de 10° a 25°. Em certos casos, pode ser utilizado na substituição de cumeeiras em telhados com até 15° de inclinação.

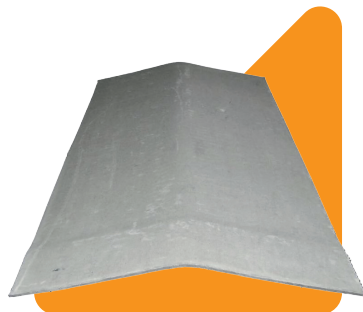

Fixação: na linha do espigão, fixar no apoio central o topo da peça com um parafuso com diâmetro de 8 por 150 mm ou gancho com rosca. Se for utilizado como cumeeira, utilizar dois parafusos em cada lado da aba.

Dimensão		Valor nominal
Comprimento total		1.100 mm
Largura da aba		300 mm
Alturas	10°	50 mm
	15°	80 mm
	20°	100 mm
	25°	110 mm
Espessura		6 mm
PESO - 6,6 KG		

Dimensões e pesos aproximados, sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Espigão de Início

Usado no recobrimento da extremidade externa do telhado junto à linha de espigão, com inclinação igual ou acima de 15°. Versão Rasa também disponível.

Fixação: por meio de parafuso conforme ilustração e tabelas.



Dimensão	Valor nominal
Comprimento	1.230 mm
Largura	240 mm
Altura	110 mm
PESO - 4,3 KG	

Dimensões e pesos aproximados, sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Espigão Normal

Usado para dar sequência no recobrimento do telhado junto à linha de espigão, com inclinação igual ou acima de 15°. Para melhor assentamento dos espigões, recomenda-se o recorte das peças na obra, de acordo com a ondulação das telhas. Versão Rasa também disponível.



Dimensão	Valor nominal
Comprimento	1.200 mm
Largura	250 mm
Altura	110 mm
PESO - 4,7 KG	

Dimensões e pesos aproximados, sujeitos a alterações sem prévio aviso.

isdralit

Confiança para seu lar

Acompanhe tendências e novidades em nossas redes sociais.

Atendimento comercial: 0800 051 2295



isdralitoficial

www.isdralit.com.br